

# ネジエーコン打継継手 リンクジョイント(トルクタイプ)



## ●継手の適用サイズ

	適用サイズ
同径継手	D13、D16、D19、D22、D25、D29

## ●継手の適用鋼種

	適用鋼種
同鋼種間	SD295A、SD345、SD390
異鋼種間	SD295AとSD345、SD295AとSD390、SD345とSD390

## ●打継側締付トルク値

	D13	D16、D19	D22、D25、D29
打継側締付トルク値	80N・m	180N・m	280N・m

※先行側の固定方法は、トルク締付(D13、D16、D19)、無機グラウト固定(D22、D25、D29)

最新の製品情報は  
こちらから



朝日工業株式会社

# 打継継手ネジエーコン


# リンクジョイント(トルクタイプ)

## ●カプラーの機械的性質

呼び名	材 質	降伏点(耐力) (N/mm <sup>2</sup> )	引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )	伸 び (%)
D13、D16	JIS G 5503 FCAD 1200-2	900以上	1200以上	2以上
D19、D22 D25、D29	JIS G 5502 FCD 700-2	420以上	700以上	2以上

## ●カプラーの形状及び寸法


### ① D13、D16用カプラー(トルクタイプ専用)

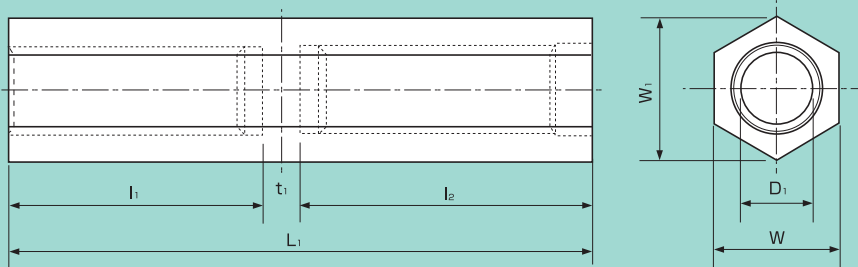

(単位: mm)

呼び名	六角対辺 W	六角対角 W <sub>1</sub>	長 さ			中央 仕切板厚 t <sub>1</sub>	内径 D <sub>1</sub>
			L <sub>1</sub>	のみ込み長さ l <sub>1</sub>	のみ込み長さ l <sub>2</sub>		
D13	22	25.4	102	45	51	6	12.5
D16	27	31.2	126	55	63	8	15.6

### ② D19~D29用カプラー(グラウトタイプ兼用)

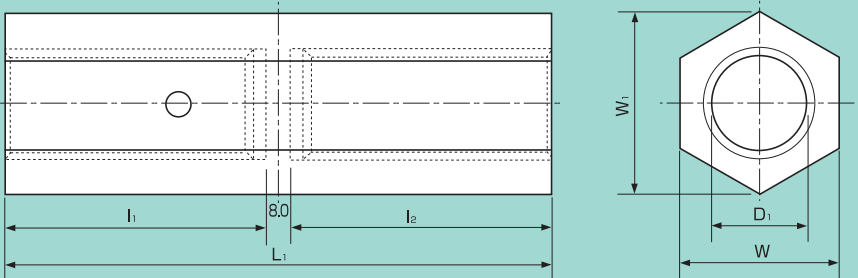

(単位: mm)

呼び名	六角対辺 W	六角対角 W <sub>1</sub>	長 さ			内径 D <sub>1</sub>
			L <sub>1</sub>	のみ込み長さ l <sub>1</sub>	のみ込み長さ l <sub>2</sub>	
D19	32	37.0	118	55	55	19.0
D22	36	41.6	138	65	65	22.0
D25	41	47.3	163	77.5	77.5	25.1
D29	46	53.1	188	90	90	28.2



朝日工業株式会社

〈販売委託先〉 関東デーバースチール株式会社  
 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 丸の内中央ビル10F  
 TEL. 03-6267-0032 FAX. 03-6267-0033  
 埼玉工場 〒367-0301 埼玉県児玉郡神川町渡瀬222  
 TEL. 0274-52-6581 FAX. 0274-52-6582  
 URL. <http://www.asahi-kg.co.jp/>