

ねじ節異形棒鋼 **ネジエーコン**
土木向けSA級継手

ブルージョイント (SA級)「SA級専用カプラー」

- 「鉄筋定着・継手指針」に準拠した(一財)土木研究センターの鉄筋継手性能評価試験でSA級を確認



樹脂グラウト施工器具



朝日工業株式会社

最新の製品情報は
こちらから





●カップラーの機械的性質

JIS規格番号	種類の記号	機械的性質(N/mm ²)		適用鋼種
		降伏点	引張強さ	
JIS G 5503	オーステンパ球状黒鉛鑄鉄品 FCAD 1200-2	900以上	1200以上	SD295A~SD490 注)


注) 試験はSD345、SD390、SD490を実施

●カップラーの寸法・形状

単位:mm

呼び名	十角対辺 W	十角対角 W ₁	長さ				端面直径 E	内部ネジ形状	
			L ₁	L ₂	l ₁	l ₂		ピッチP	内径D ₁
D19	32.0	33.60	180	32	90	90	32	8	19.0
D22	36.0	37.90	220	40	110	110	36	10	22.0
D25	41.0	43.10	260	48	130	130	41	12	25.1
D29	46.0	48.40	300	56	150	150	46	14	28.2
D32	50.0	52.57	310	56	155	155	50	14	31.3
D35	55.0	57.83	370	68	185	185	55	17	34.4
D38	60.0	63.09	380	68	190	190	60	17	37.5
D41	65.0	68.35	390	68	195	195	65	17	41.0
D51	80.0	84.10	460	80	230	230	80	20	50.3

【カップラー形状】

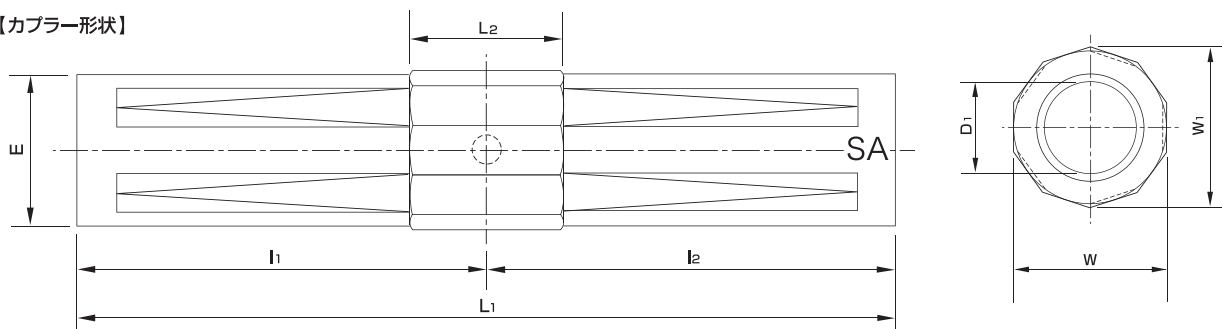

朝日工業株式会社

〈販売委託先〉 関東デューバースチール株式会社
 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 丸の内中央ビル10F
 TEL. 03-6267-0032 FAX. 03-6267-0033
 埼玉工場 〒367-0301 埼玉県児玉郡神川町渡瀬222
 TEL. 0274-52-6581 FAX. 0274-52-6582
 URL. <http://www.asahi-kg.co.jp/>